

Speaker Anywhere 750

Connect your speakers wirelessly



audio



EN

- Transmit the sound from your AV receiver or amplifier wirelessly to your surround speakers.
- Extend your audio to multiple rooms (max. 3) in your home (multi-room).
- Digital audio technology for interference-free transmission and CD quality sound.
- Mono mode for situations where speaker placement is unsuitable for stereo or surround (such as outdoor or architectural speakers).
- Automatic volume control by AV receiver or amplifier, and/or local adjustment on the receiver unit.

FR

- Transmettez le son de votre récepteur AV ou de votre amplificateur sans fil à vos enceintes surround.
- Diffusez le son dans plusieurs pièces (max. 3) de votre maison (multiroom).
- Technologie audio numérique pour une transmission sans interférence et un son de qualité CD.
- Mode mono pour les situations où le placement des enceintes n'est pas adapté au stéréo ou surround (par exemple, pour des enceintes extérieures ou encastrées au plafond).
- Contrôle automatique du volume par le récepteur AV ou l'amplificateur, et/ou réglage local sur l'unité réceptrice.

NL

- Stuur het geluid van je av receiver of versterker draadloos naar je surround luidsprekers.
- Breid audio uit naar meerdere kamers (max. 3) in jouw huis (multiroom).
- Digitale audiotechnologie voor storingsvrije overdracht en geluid van cd-kwaliteit.
- Monomodus voor situaties waarin luidsprekerplaatsing niet geschikt is voor stereo of surround (zoals bij outdoor- of inbouw-luidsprekers).
- Automatische volume regeling door de av receiver of versterker, en/of lokale regeling op de ontvanger.

ES

- Transmite el sonido de tu receptor AV o amplificador de forma inalámbrica a tus altavoces surround.
- Amplia el audio a varias habitaciones (máx. 3) de la casa (multihabitación).
- Tecnología de audio digital para una transmisión sin interferencias y un sonido con calidad de CD.
- Modo mono para situaciones en las que la ubicación de los altavoces no es adecuada para estéreo o sonido envolvente (como altavoces para exteriores o arquitectónicos).
- Control automático del volumen mediante receptor AV o amplificador, y/o ajuste local en la unidad receptora.

DE


- Übertragen Sie den Ton von Ihrem AV-Receiver oder Verstärker kabellos an Ihre Surround-Lautsprecher.
- Weiten Sie Ihr Audiosignal auf mehrere Räume (max. 3) in Ihrem Zuhause aus (Multiroom).
- Digitale Audiotechnologie sorgt für störungsfreie Übertragung und Klang in CD-Qualität.
- Monomodus für Situationen, in denen die Lautsprecherplatzierung nicht für Stereo oder Surround geeignet ist (z. B. für Außen- oder Deckenlautsprecher).
- Automatische Lautstärkeregelung durch AV-Receiver oder Verstärker und/oder lokale Einstellung am Empfangsgerät.

IT

- Trasmette il suono dal ricevitore o amplificatore AV in modalità wireless ai diffusori surround.
- Estendi il tuo audio attraverso la casa in più di una stanza (massimo 3) (multi-room).
- Tecnologia audio digitale per una trasmissione libera da interferenze e qualità audio CD.
- Modalità mono per situazioni in cui il posizionamento degli altoparlanti non è adatto per stereo o surround (come altoparlanti esterni o architettonici).
- Controllo automatico del volume da parte del ricevitore o dell'amplificatore AV e/o regolazione locale sull'unità di ricezione.

MARMITEK®

Speaker Anywhere 750

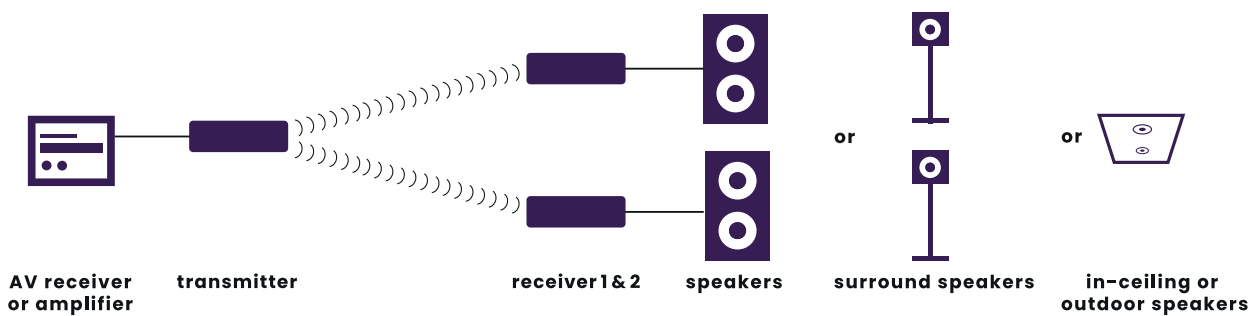


Technical specifications

Transmitter	
Audio transfer method	Digital
Transmitter frequency	2.4 GHz
Connection with receiver	Digital
Operating range	Up to 30 m line of sight, up to 10 m through walls and ceilings
Data transfer speed	Up to 2 kbps bi-directional
Power	100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC adapter
Receiver	
Output power	1x 100 Watt (50 W RMS @ 4 Ohm)
Frequency range	20 Hz - 20 kHz
Speaker impedance	4 - 16 Ohm
Latency	≤ 30 ms
Power	100-240 VAC 50/60 Hz, 21.0 VDC, 3.0 A, 63.0 W adapter
Multiple receivers	Up to 6
Connections	
Interface audio input	Speaker connection (L/R)
Interface audio output	Speaker connection (R-Mono-L)
General	
Dimensions (h x w x d)	30 x 120 x 82 mm (transmitter), 35 x 155 x 110 mm (receiver)
Weight	100 g (transmitter), 200 g (receiver)
Linking (pairing)	Automatic
Power consumption	0.5 W (transmitter) and 63 W (receiver) maximum continuously
Standby power consumption	0.08 W (receiver)

Connections

- 1 Speaker cable connections
- 2 DC power
- 3 On/off button
- 4 Volume control
- 5 Output select

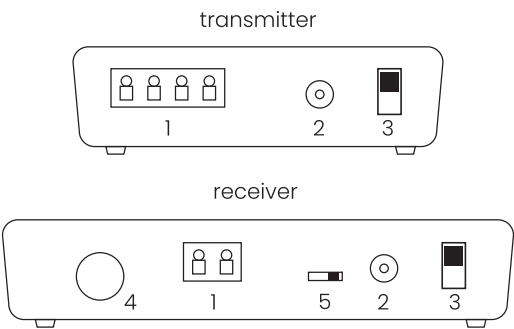

Order information

Speaker Anywhere 750
EU version art.no. 25008492 EAN 8718164534928
UK version art.no. 25008493 EAN 8718164534935

Packaging size (h x w x d): 174 x 345 x 95 mm

SA750 RX (additional receiver)
EU version art.no. 25008494 EAN 8718164534942
UK version art.no. 25008495 EAN 8718164534959

Set includes

- 1x Transmitter
- 2x Receiver
- 3x Power adapter
- 2x Speaker cable
- 1x User manual